


DS2

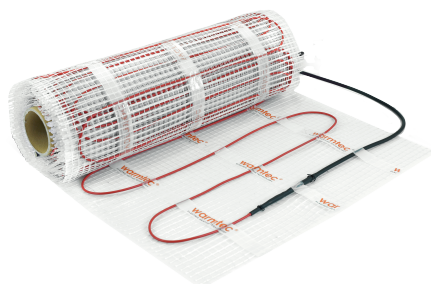

- ✓ samoprzylepna,
- ✓ moc jednostkowa 170 W/m²,
- ✓ możliwość nadania pożądanego kształtu,
- ✓ do zastosowania wewnątrz budynku,
- ✓ niewielka grubość.

! W żadnym wypadku nie wolno skracać lub przycinać kabla grzejnego!

Przed przystąpieniem do instalacji maty zapoznaj się z instrukcją montażu.

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie maty	pod płytki
Moc jednostkowa	170 W/m ²
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Typ zasilania	jednostronne
Długość przewodu zasilającego	4 m
Grubość maty	3,2 mm
Szerokość maty	0,5 m
Podkład	siatka z tworzywa sztucznego z klejem
Stopień ochrony	II
Klasa ochronności	IPX7
Gwarancja	30 lat

Dostępne warianty

Kod produktu	Rozmiar	Wymiar grzewczy	Wymiar fizyczny	Moc całkowita	Kod EAN
DS2-05	0,5 m ²	0,5 x 1 m	0,48 x 1 m (+/- 2 cm)	85 W	5902605400047
DS2-10	1 m ²	0,5 x 2 m	0,48 x 2 m (+/- 2 cm)	170 W	5902605400054
DS2-15	1,5 m ²	0,5 x 3 m	0,48 x 3 m (+/- 2 cm)	255 W	5902605400061
DS2-20	2 m ²	0,5 x 4 m	0,48 x 4 m (+/- 2 cm)	340 W	5902605400078
DS2-25	2,5 m ²	0,5 x 5 m	0,48 x 5 m (+/- 2 cm)	425 W	5902605400085
DS2-30	3 m ²	0,5 x 6 m	0,48 x 6 m (+/- 2 cm)	510 W	5902605400092
DS2-35	3,5 m ²	0,5 x 7 m	0,48 x 7 m (+/- 2 cm)	595 W	5902605400108
DS2-40	4 m ²	0,5 x 8 m	0,48 x 8 m (+/- 2 cm)	680 W	5902605400115
DS2-50	5 m ²	0,5 x 10 m	0,48 x 10 m (+/- 2 cm)	850 W	5902605400139
DS2-60	6 m ²	0,5 x 12 m	0,48 x 12 m (+/- 2 cm)	1020 W	5902605400146
DS2-70	7 m ²	0,5 x 14 m	0,48 x 14 m (+/- 2 cm)	1190 W	5902605400153
DS2-80	8 m ²	0,5 x 16 m	0,48 x 16 m (+/- 2 cm)	1360 W	5902605400160
DS2-100	10 m ²	0,5 x 20 m	0,48 x 20 m (+/- 2 cm)	1700 W	5902605400177
DS2-120	12 m ²	0,5 x 24 m	0,48 x 24 m (+/- 2 cm)	2040 W	5902605400184
DS2-140	14 m ²	0,5 x 28 m	0,48 x 28 m (+/- 2 cm)	2380 W	5902605405004
DS2-150	15 m ²	0,5 x 30 m	0,48 x 30 m (+/- 2 cm)	2550 W	5902605405011
DS2-160	16 m ²	0,5 x 32 m	0,48 x 32 m (+/- 2 cm)	2720 W	5902605405028
DS2-200	20 m ²	0,5 x 40 m	0,48 x 40 m (+/- 2 cm)	3400 W	5902605405035