


# DSE

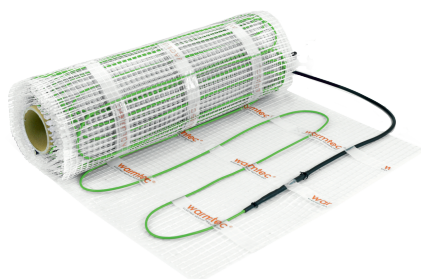

- ✓ samoprzylepna,
- ✓ moc jednostkowa 100 W/m<sup>2</sup>,
- ✓ możliwość nadania pożądanego kształtu,
- ✓ do zastosowania wewnątrz budynku,
- ✓ niewielka grubość.

**!** W żadnym wypadku nie wolno skracać lub przycinać kabla grzejnego!

Przed przystąpieniem do instalacji maty zapoznaj się z instrukcją montażu.

## Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie maty	pod płytki
Moc jednostkowa	100 W/m <sup>2</sup>
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Typ zasilania	jednostronne
Długość przewodu zasilającego	2,5 m
Grubość maty	3,6 mm
Szerokość maty	0,5 m
Podkład	siatka z tworzywa sztucznego z klejem
Gwarancja	30 lat

## Dostępne warianty

Kod produktu	Rozmiar	Wymiar grzewczy	Wymiar fizyczny	Moc całkowita	Kod EAN
DSE-10	1 m <sup>2</sup>	0,5 × 2 m	0,48 × 2 m (+/- 2 cm)	100 W	5904917421895
DSE-15	1,5 m <sup>2</sup>	0,5 × 3 m	0,48 × 3 m (+/- 2 cm)	150 W	5904917421901
DSE-20	2 m <sup>2</sup>	0,5 × 4 m	0,48 × 4 m (+/- 2 cm)	200 W	5904917421918
DSE-25	2,5 m <sup>2</sup>	0,5 × 5 m	0,48 × 5 m (+/- 2 cm)	250 W	5904917421925
DSE-30	3 m <sup>2</sup>	0,5 × 6 m	0,48 × 6 m (+/- 2 cm)	300 W	5904917421932
DSE-35	3,5 m <sup>2</sup>	0,5 × 7 m	0,48 × 7 m (+/- 2 cm)	350 W	5904917421949
DSE-40	4 m <sup>2</sup>	0,5 × 8 m	0,48 × 8 m (+/- 2 cm)	400 W	5904917421956
DSE-45	4,5 m <sup>2</sup>	0,5 × 9 m	0,48 × 9 m (+/- 2 cm)	450 W	5904917421963
DSE-50	5 m <sup>2</sup>	0,5 × 10 m	0,48 × 10 m (+/- 2 cm)	500 W	5904917421970
DSE-60	6 m <sup>2</sup>	0,5 × 12 m	0,48 × 12 m (+/- 2 cm)	600 W	5904917421987
DSE-70	7 m <sup>2</sup>	0,5 × 14 m	0,48 × 14 m (+/- 2 cm)	700 W	5904917421994
DSE-80	8 m <sup>2</sup>	0,5 × 16 m	0,48 × 16 m (+/- 2 cm)	800 W	5904917422007
DSE-90	9 m <sup>2</sup>	0,5 × 18 m	0,48 × 18 m (+/- 2 cm)	900 W	5904917422014
DSE-100	10 m <sup>2</sup>	0,5 × 20 m	0,48 × 20 m (+/- 2 cm)	1000 W	5904917422021
DSE-150	15 m <sup>2</sup>	0,5 × 30 m	0,48 × 30 m (+/- 2 cm)	1500 W	5904917423363